

# HOLDER

KEINE KOMPROMISSE

## HOLDER C 250 / C 270

VORTEILE, AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE DATEN



# HOLDER C 250 / C 270



## KABINE

- Komfortkabine mit Klimaanlage und 360°-Rundumsicht
- Beidseitig Schiebefenster
- Sehr geräumig auch für große und kräftige Fahrer
- Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, höhenverstellbar und längsverstellbar, mit Längs-horizontal-Federung
- Auch mit 2-Mann-Kabine erhältlich (C 350 / C 370)

**Perfekte Sicht auf Anbaugeräte und maximaler Komfort im Arbeitseinsatz**



## BEDIENKONSOLE

- Mitschwingende Armlehne am Sitz montiert
- 1-Hand-Bedienung
- Wichtigste Funktionen auf Joystick inkl. vorwärts/rückwärts, Geschwindigkeits- und Konstantfahrtregelung sowie Bedienung der Steuerventile
- Fahrprogrammschalter für 4 Fahr- und Arbeitsstufen mit Grenzlastregelung

**Intuitive Bedienung ermöglicht volle Konzentration aufs Arbeiten**



## SERVICEZUGANG

- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung mit integriertem Aufbaurahmen (inkl. aufgesetztem Gerät)
  - Hydraulisch kippbare Kabine
  - Beidseitig ausschwenkbare Tanks
  - Batterie für z. B. Fremdstart im Winter von außen zugänglich
- Tägliche Servicearbeiten ohne Abbau der Anbaugeräte möglich**



## FRONTANBAU

- Frontkraftheber 3-dimensional bewegbar und doppelwirkend, mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1100 kg
- Bis zu 4 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei), davon 3x mit Schwimmstellung
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Mechanische Zapfwelle



## HECKANBAU

- Doppelwirkende Heckaushebung mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1100 kg
- Bis zu 2 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei)
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Hydraulische Zapfwelle



## WEITERE VORTEILE

- Rahmenbauweise
- Hydrostatisch über 4 Radmotoren angetriebenes Fahrzeug
- 2-Stufen-Lenkung für direktere Lenkübersetzung, z. B. beim Rangieren und am Vorgewende
- Achsfederung an Vorder- und Hinterachse
- Motorluft und Kühlluftansaugung von oben
- Kabine kann in 3 verschiedenen Höhen montiert werden, für unterschiedliche Bereifung
- Frischluft für Kabine
- Korrosionsschutz: sämtliche Stahlbauteile KTL-beschichtet, Steckkupplungen in ZINi, Fahrzeug gewachst
- Transportgeschwindigkeit bis 40 km/h
- StVZO-Zulassung




## 3 ANBAURÄUME

- 2 genormte Anbauräume (Front- und Heckaushebung) sowie 3. Anbauräum für Aufsattelgeräte
- Werkzeuglose 1-Mann-Gerätemontage



## STUFENLOSES FAHREN BIS 40 km/h

- Keine Zugkraftunterbrechung
- Transportfahrt: automotives Fahren über Fußpedal
- Arbeitseinsatz: Geschwindigkeitsregelung über Drehpoti am Joystick
- Alternativ Geschwindigkeitsregelung über Fußpedal bei konstanter Zapfwellendrehzahl = SDS Fahrtrieb

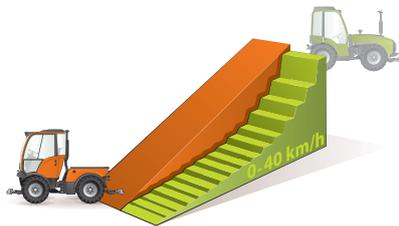

## ELEKTROHYDRAULISCHE GERÄTEENTLASTUNG

- Gewicht des Anbaugerätes kann stufenlos auf das Gesamtfahrzeug übertragen werden
- Durch elektrohydraulische Regelung wird die Bodenfolge optimal beibehalten
- Mehr Traktion in der Steigung und bei rutschigem Untergrund, Geräteschonung (z.B. Mulchen), höhere Standsicherheit beim Wenden am Hang



## EINZIGARTIGE TECHNIK

- Knicklenkung
- Permanenter Allradantrieb
- 4 gleich große Räder
- Radlastausgleich
- Mechanische Differenzialsperre auf beide Achsen wirkend

Mehr Infos und Anwenderfilme auf [www.max-holder.com](http://www.max-holder.com)

## VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

- Pflanzenschutz
- Mulchen und Mähen
- Bodenbearbeitung und Stampfpflege
- Ernte
- Laubschneiden
- Laubheften
- Entblätterung
- Rebholzhäckseln
- Frontladerbetrieb
- Anhängerbetrieb
- Kommunale Anwendungen wie Schneeräumen, Streuen, Kehren u.v.m.

Mit Ihrem Holder können Sie bis zu 3 Anwendungen gleichzeitig durchführen!

## HIER SIND SIE GUT AUFGEHOBEN

- 24 Monate Garantie
- 24-Stunden-Ersatzteillieferung
- Mindestens 15 Jahre Ersatzteilversorgung
- Enges Servicenetz und Partner vor Ort
- Lange Lebensdauer
- Hohe Wertbeständigkeit
- Miete, Finanzierung und Leasing
- Europaweite Homologation


## HOLDER IN AKTION:

[www.youtube.com/user/maxholdergmbh](http://www.youtube.com/user/maxholdergmbh)

## TECHNISCHE DATEN C 250 / C 270

<b>MOTOR</b>	C 250: Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Diesel C 270: Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel
Hubraum	2615 cm <sup>3</sup>
Leistung	C 250: 36,5 kW (50 PS) C 270: 49,2 kW (67 PS)
Drehmoment	C 250: 167,5 Nm C 270: 217,0 Nm
Kühlung	Wasserkühlung.
Luftfilter	Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung.
Kraftstoff-Tankinhalt	65 l
Lichtmaschine	Max. 90 A / 12 V
<b>ANTRIEB</b>	Hydrostatischer Fahrtrieb. Digital-elektronisch gesteuert. Stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregulierung. Permanenter Allradantrieb. 4 gleich große Räder. Gefederte Vorder- und Hinterachse.
Differenzialsperre	Vorn und hinten mechanisch. Gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar. Wirkt zu 100 % auf beide Achsen.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
Zapfwellen	Optional: lastschaltbare, unabhängige Zapfwelle. Vorn und hinten getrennt schaltbar. Vorn: mechanisch angetrieben, 1000 U/min oder wahlweise 540 U/min. Hinten: hydraulisch angetrieben, 540 U/min.
Bremsen	Hydraulisch betätigte Trommelbremse an der Vorderachse. Wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb als Allradbremse auf alle 4 Räder. Elektrisch betätigte Feststellbremse an der Vorderachse.
<b>HYDRAULIK</b>	Hydraulikpumpe 34 l/min. Optional erweiterbar mit zusätzlicher Geräteverstellpumpe 80 l/min. Oder: Tandempumpe 25 l/min + 60 l/min.
Hydraulikölmenge	38 l
Aushubkraft	Vorn 1100 kg/hinten 1100 kg
Dreipunktaushebung	Normdreipunkt. Fanghaken stufenlos verstellbar von KAT IN auf KAT I.
Zusatzsteuerventile	Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den Einsatzzweck.

<b>KABINE</b>	Komfort-1-Mann-Kabine. Mechanisch gefederter Fahrersitz. Mitschwingende Multifunktionsarmlehne. Auch mit 2-Mann-Kabine erhältlich.
Optionale Zusatzausstattung	Luftfederter Fahrersitz mit Sitzheizung. Beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel. Klimaanlage und Aktivkohlefilter.
<b>GEWICHT</b>	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung.
Leergewicht	1791–2194 kg
Zuläss. Gesamtgewicht	3500 kg
Zulässige Achslast	Vorn 2300 kg/hinten 2300 kg
Stützlast an der Anhängerkupplung	Max. 600 kg
Anhängelast	ungebremst 1500 kg/ aufaufgebremst 3500 kg
Maximale Nutzlast	1709 kg
<b>ABMESSUNGEN</b>	Je nach Bereifung.
Radstand	1700 mm
Gesamtlänge	2808–3650 mm
Gesamthöhe	1995–2285 mm
Gesamtaußenbreite	1130–1530 mm
Wendekreisradius	Innen 1390 mm
Pritschenmaße	1250 x 1060 x 300 mm oder 1330 x 1260 x 300 mm

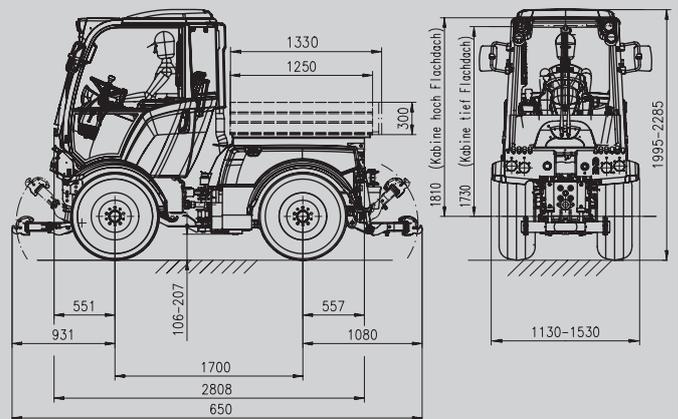

Optimale Beratung, Verkauf und Service bei Ihrem Holder-Partner:

**Max Holder GmbH**  
Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen  
Telefon: +49 7123 966-0 | Telefax: +49 7123 966-213  
info@max-holder.com | [www.max-holder.com](http://www.max-holder.com)